



NORMALMENTE CHIUSA

NORMALLY CLOSED





Valvola ad azionamento elettrico a 2 vie 2 posizioni a cursore diretto normalmente chiusa

A solenoid-operated, 2-way, 2-position, normally closed, direct-acting, spool-type hydraulic cartridge valve

► COD. **EVM16 NC**

► GRANDEZZA / SIZE **03**

Cavità <i>Cavity</i>	C 1615 - 2
Pressione max. <i>Max. Op. pressure</i>	250 bar
Portata Nominale <i>Nominal Range</i>	10 l/min
Trafilamento interno <i>Internal Leakage</i>	Max. 40 cm³/min a 210 bar con Oil 46 cSt
Comandi manuali <i>Manual controls</i>	EV3
Bobine <i>Coils</i>	Cap. 3

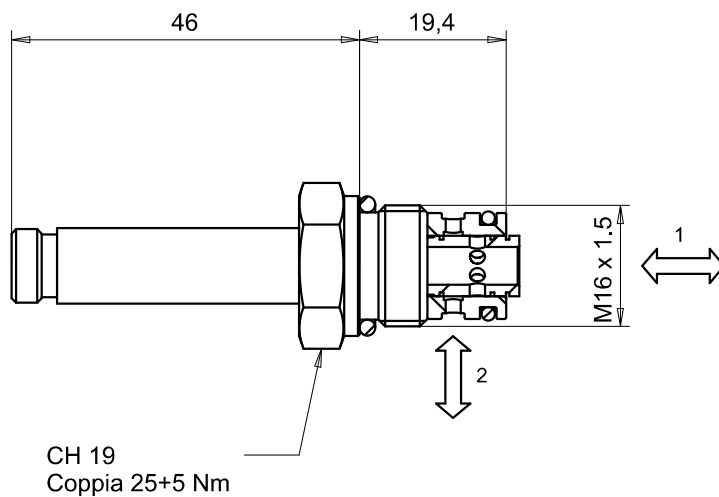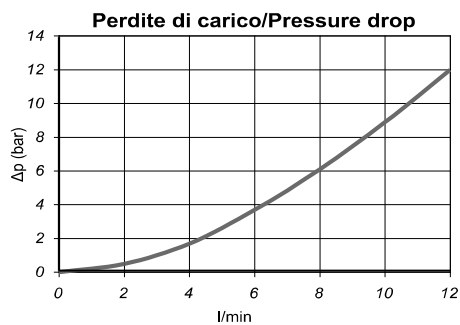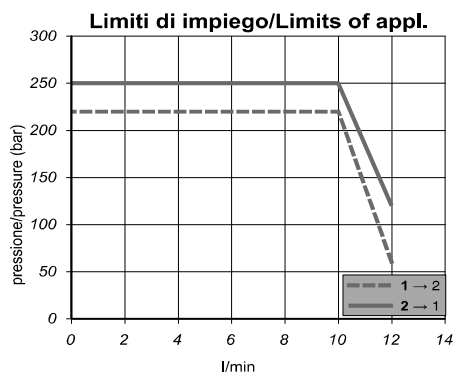

1

1.a