



NORMALMENTE CHIUSA, BIDIREZIONALE A TENUTA
NORMALLY CLOSED, BIDIRECTIONAL, POPPET-TYPE





Valvola ad azionamento elettrico a 2 vie a tenuta pilotata normalmente chiusa a cartuccia per applicazioni in cui si richiede un bassissimo trafilemento interno

► COD. **EVM22 B2**

A solenoid-operated, 2-way, normally closed, piloted poppet-type hydraulic cartridge valve, designed to function in applications requiring low internal leakage

► GRANDEZZA / SIZE **09**

Cavità <i>Cavity</i>	C 2215- 2
Pressione max. <i>Max. Op. pressure</i>	310 bar
Portata Nominale <i>Nominal Range</i>	50 l/min
Trafilemento interno <i>Internal Leakage</i>	1 cm³/min alla max. pressione di esercizio con olio 46 cSt 1 cm³/min at maximum operating pressure with 46 cSt oil
Comandi manuali <i>Manual controls</i>	EV3 - EV4 - EB1
Bobine <i>Coils</i>	Cap. 3

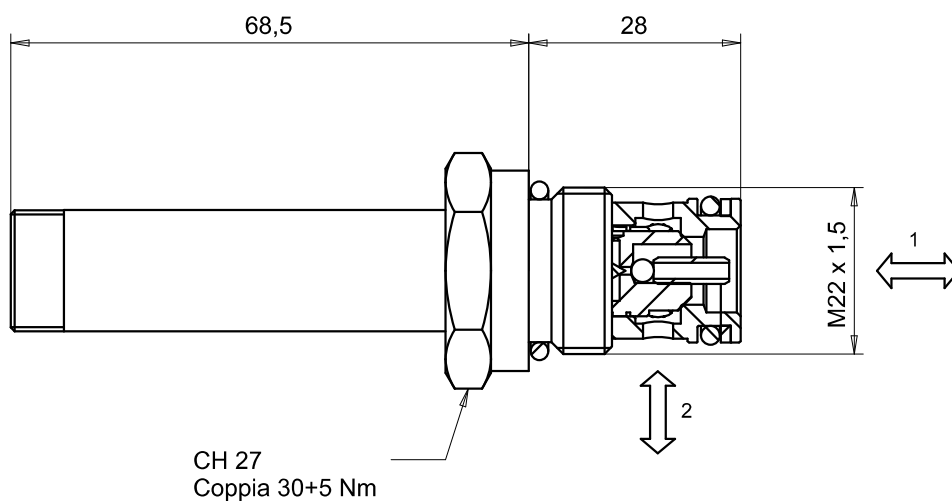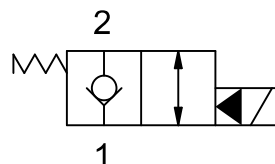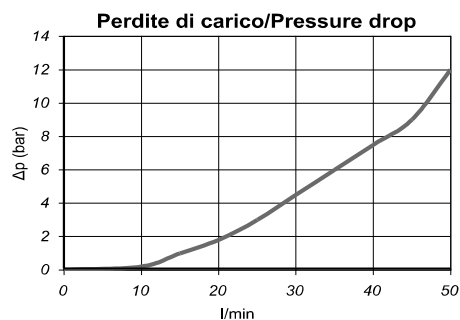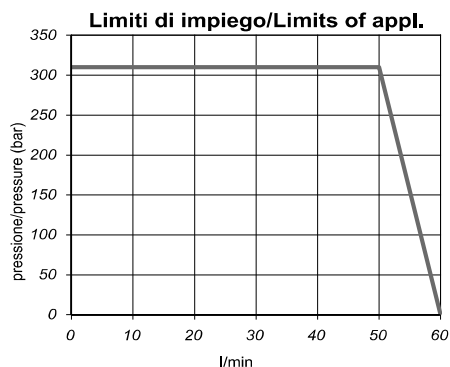

1

1.a