



NORMALMENTE APERTA, BIDIREZIONALE A TENUTA
NORMALLY OPEN, BIDIRECTIONAL, POPPET-TYPE





Valvola ad azionamento elettrico a 2 vie, pilotata, a tenuta normalmente aperta a cartuccia per applicazioni in cui si richiede un bassissimo trafilemento interno

► COD. **EVM33 B1**

A solenoid-operated, 2-way, normally opened, piloted poppet-type hydraulic cartridge valve, designed to function in applications requiring low internal leakage

► GRANDEZZA / SIZE **12**

• Cavità • <i>Cavity</i>	C 332- 2
• Pressione max. • <i>Max. Op. pressure</i>	250 bar
• Portata Nominale • <i>Nominal Range</i>	80 l/min
• Trafilemento interno • <i>Internal Leakage</i>	1 cm³/min alla max. pressione di esercizio con olio 46 cSt 1 cm³/min at maximum operating pressure with 46 cSt oil
• Comandi manuali • <i>Manual controls</i>	EP1 - EP2 - EP3 - EV2 - EB1
• Bobine • <i>Coils</i>	Cap. 3

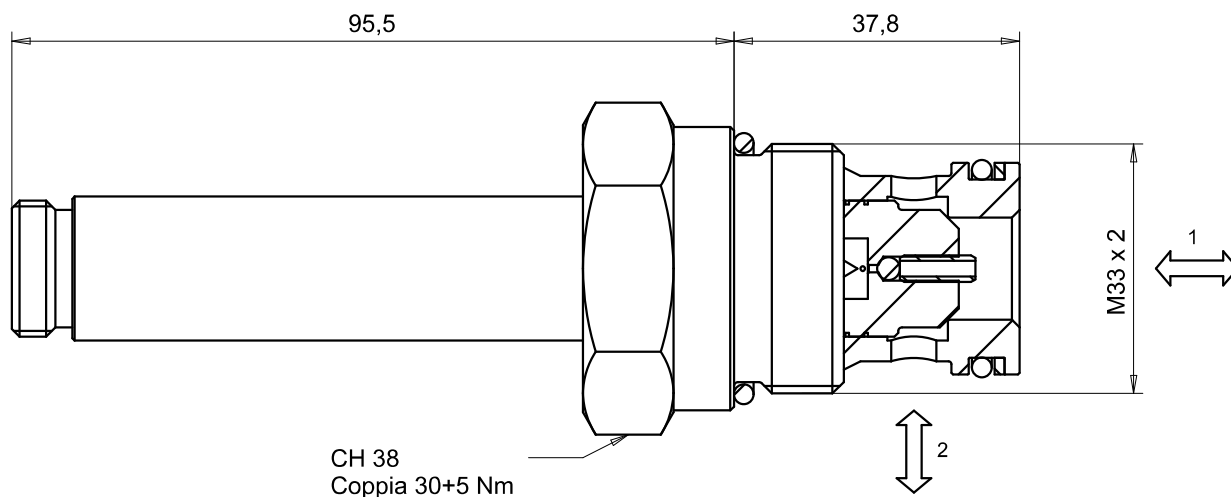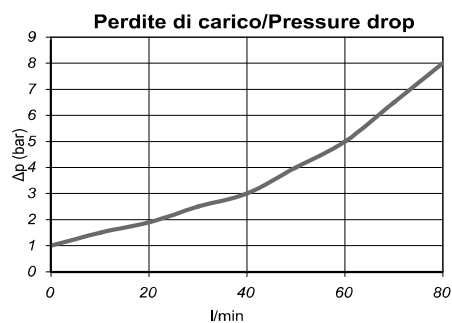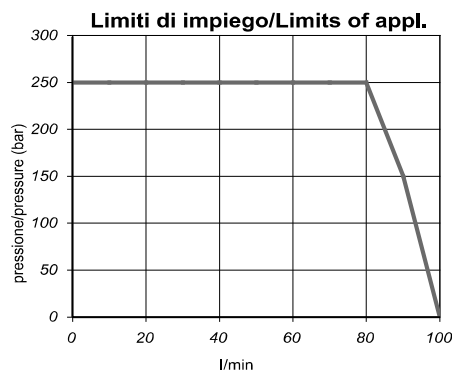

1

1.a